

## Ящики с понижающим трансформатором серии ЯТП-0,25

### НАЗНАЧЕНИЕ

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП предназначены для питания сетей местного освещения напряжением 12 В, 24 В, 36 В или 42 В, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента.

Ящик ЯТП содержит понижающий трансформатор ОСО-0,25 на напряжение 220/(12, 24, 36 или 42)В ~50 Гц. В качестве защитных аппаратов используются автоматические выключатели.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

<b>X-x-x x</b>	<b>Буквенное обозначение серии:</b> ЯТП - ящик с понижающим трансформатором.
<b>x-X-x x</b>	<b>Номинальная мощность, кВт:</b> 0,25 .
<b>x-x-X x</b>	<b>Уном. на вторичной обмотке трансформатора:</b> 21 - 12В; 22 - 24В; 23 - 36В; 24 - 48В.
<b>x-x-x X</b>	<b>Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150-69) :</b> У4.

### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

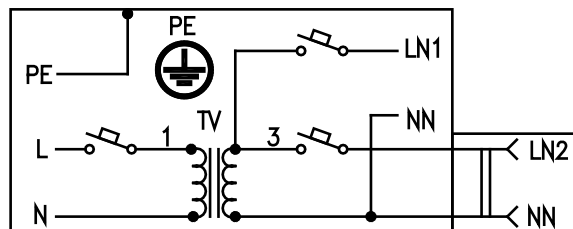


Рис. 18.1.

### ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

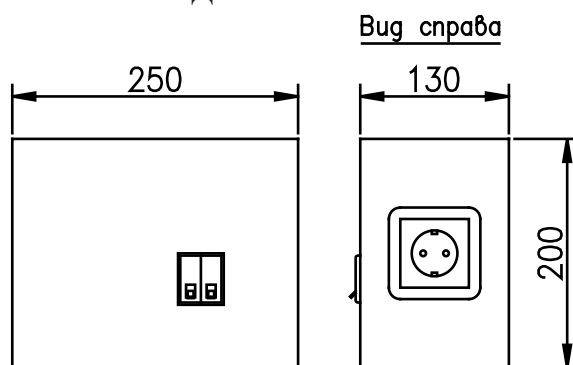


Рис.18.2.